

Motores HVAC



Motor de Abanico de Condensadora



Motor Ventilador de Transmisión Directa



Motor de Múltiples Caballos



Línea gratuita: 800-445-4155 • Fax: 631-348-7160

Asistencia telefónica técnica MARS: **800-678-9888** De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este

Motor de Abanico de Condensadora

Motor de Abanico Condensadora

Los Motores de Abanico de Condensadora de reemplazo JARD están diseñados para uso residencial y aplicaciones comerciales básicas de HVAC/R, adecuados para montaje de eje vertical hacia arriba o hacia abajo. El caparazón y la cubierta extrema están encerrados para proteger contra el clima. Un orificio de drenaje está provisto en cada extremo de la protección para permitir drenaje de condensado.



Características:

- Cojinetes de Todo Angulos, Manguito o Bola
- Tornillos y agujeros de montaje Rheem
- Rotación reversible
- A través de perno o banda de montaje Montaje a través de perno o banda
- Requerimiento de capacitor indicado en la etiqueta del motor
- Diseño hacia arriba y abajo


Especificaciones:

- Clase de aislamiento "B"
- Monofásico, 60 Hz
- Sobrecarga térmica protegida
- Ventilador activo, aire continuo
- 26 y 36 pulgadas
- Reconocido por UL



Referencia Cruzada

| No. JARD | Economaster | Smart Electric | Wagner/ Diversitech | Packard | US Motors/ Emerson |
|----------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----------------------|
| 22403 | EM3403 | - | - | 60825 | 1873 |
| 22404 | EM3404 | SE3338 | WG840204 | 40825 | 1874 |
| 22405 | EM3405 | SE3339 | WG840205 | 30825 | 1875 |
| 22746 | EM3746 | - | - | - | 1870 |
| 22727 | EM3727 | SE3727 | WG840727 | 43727 | 1859 |
| 22728 | EM3728 | SE3728 | WG840728 | 43728 | 1860 |
| 22729 | EM3729 | SE3729 | WG840729 | 43729 | 1861 |
| 22730 | EM3730 | SE3730 | WG840730 | 43730 | 1862 |
| 22731 | EM3731 | SE3731 | WG840731 | 43731 | 1868 |

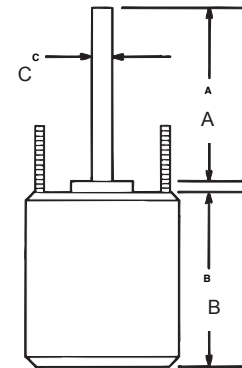

Rotación Reversible - Una Velocidad

| NO. MARS | HP | VOLTIOS | AMPS | CAP REQUIRED | ENCL. | BRG. | DIMENSIONES | | | LONGITUDES |
|----------|----|---------|------|--------------|-------|------|-------------|---|---|------------|
| | | | | | | | A | B | C | |

1075 RPM

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------|------|---------|------|--------|------|------|-----|-------|
| 22727 | 1/6 | 208-230 | 0.90 | 5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 4.23 | 1/2 | 26" |
| 22728 | 1/4 | 208-230 | 1.8 | 5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 4.23 | 1/2 | 26" |
| 22729 | 1/3 | 208-230 | 2.4 | 7.5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 5.23 | 1/2 | 26" |
| 22730 | 1/2 | 208-230 | 3.5 | 10/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 5.73 | 1/2 | 26" |
| 22731 | 3/4 | 208-230 | 5.2 | 10/370 | TEAO | Ball | 6.50 | 6.23 | 1/2 | 30.5" |

825 RPM

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------|-----|----------|------|--------|------|------|-----|-----|
| 22403 | 1/6 | 208-230 | 1.0 | 5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 4.23 | 1/2 | 36" |
| 22404 | 1/4 | 208-230 | 1.6 | 5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 4.48 | 1/2 | 36" |
| 22405 | 1/3 | 208-230 | 1.9 | 7.5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 5.23 | 1/2 | 36" |
| 22746 | 1/2 | 208-230 | 2.8 | 12.5/370 | TEAO | Sleeve | 6.50 | 5.70 | 1/2 | 36" |

Línea gratuita: 800-445-4155 • Fax: 631-348-7160

Asistencia telefónica técnica MARS: **800-678-9888** De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este

Motor Ventilador de Transmisión Directa



Motor Ventilador de Transmisión Directa


Los Motores de ventilador de accionamiento directo JARD son ideales para uso de hornos residenciales y aires acondicionados. Todos los modelos cuentan con tres velocidades de eficiencia estándar y son eléctricamente reversibles.

Características:

- Cojinetes de Manguito de Todo Angulos
- Orificios de montaje Rheem
- 3 velocidades
- 1/2 pulgadas extendidas a través de pernos
- Anillos elásticos de 2-1/4 pulgadas
- 4 pulgadas de largo, 1/2 pulgada de diámetro


Especificaciones:

- Clase de aislamiento "B"
- Monofásico, 60 Hertz
- Sobrecarga térmica protegida
- Ventilador activo, aire continuo
- Carcasa abierta
- 26 y 30 pulgadas
- Reconocido por UL

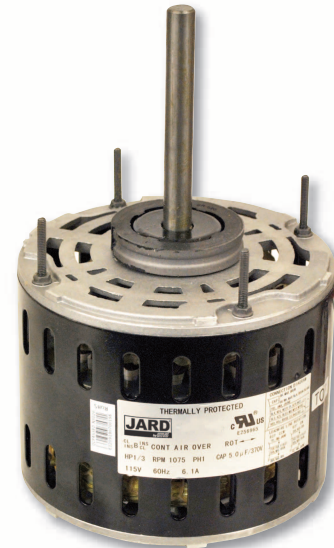

Referencia Cruzada

| No. JARD | Economaster | Smart Electric | Wagner/ Diversitech | Packard | US Motors/ Emerson |
|----------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----------------------|
| 22583 | EM3583 | SE3583 | WG840583 | 43583 | 1863 |
| 22584 | EM3584 | SE3584 | WG840584 | 43584 | 1971 |
| 22585 | EM3585 | SE3585 | WG840585 | 43585 | 1864 |
| 22586 | EM3586 | SE3586 | WG840586 | 43586 | 1972 |
| 22587 | EM3587 | SE3587 | WG840587 | 43587 | 1865 |
| 22588 | EM3588 | SE3588 | WG840588 | 43588 | 1973 |
| 22589 | EM3589 | SE3589 | WG840589 | 43589 | 8904 |
| 22590 | EM3590 | SE3590 | WG840590 | 43590 | 8905 |



1075 RPM - Tres Velocidades - Rotación Reversible

| NO. MARS | HP | ROTATION | VOLTIOS | AMPS | CAP REQUIRED | ENCL. | BRG. | DIMENSIONES | | | LONGITUDES |
|----------|-----|----------|---------|------|--------------|-------|------|-------------|------|-----|------------|
| | | | | | | | | A | B | C | |
| 22583 | 1/4 | Rev | 115 | 4.2 | 5/370 | OAO | Ball | 4.50 | 4.89 | 1/2 | 26" |
| 22584 | 1/4 | Rev | 208-230 | 1.8 | 5/370 | OAO | Ball | 4.50 | 4.89 | 1/2 | 26" |
| 22585 | 1/3 | Rev | 115 | 6.1 | 5/370 | OAO | Ball | 4.50 | 5.14 | 1/2 | 30" |
| 22586 | 1/3 | Rev | 208-230 | 2.7 | 5/370 | OAO | Ball | 4.50 | 5.14 | 1/2 | 26" |
| 22587 | 1/2 | Rev | 115 | 7.5 | 10/370 | OAO | Ball | 4.50 | 5.89 | 1/2 | 30" |
| 22588 | 1/2 | Rev | 208-230 | 3.2 | 7.5/370 | OAO | Ball | 4.50 | 5.64 | 1/2 | 30" |
| 22589 | 3/4 | Rev | 115 | 11.2 | 15/370 | OAO | Ball | 4.50 | 6.14 | 1/2 | 30" |
| 22590 | 3/4 | Rev | 208-230 | 4.5 | 10/370 | OAO | Ball | 4.50 | 6.14 | 1/2 | 30" |

Línea gratuita: 800-445-4155 • Fax: 631-348-7160

Asistencia telefónica técnica MARS: **800-678-9888** De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este

Motor de Múltiples Caballos

Motor Ventilador de Transmisión Directa con Múltiples Caballos

Los motores de ventilador de transmisión directa de multicaballaje JARD son ideales para uso de hornos, aires acondicionados, ventiladores de extracción y otros equipos de aire instalados en ambientes secos y limpios residenciales y comerciales. Cuatro modelos cubren las aplicaciones de 115 y 208 a 230 voltios desde 1/6 a través de 3/4 HP. Todos los modelos cuentan con agujeros de montaje Rheem.




Características:

- Orificios de montaje Rheem
- Rotación Reversible
- Anillos elásticos de 2-1/4 pulgadas

Especificaciones:

- Clase de aislamiento "B"
- Monofásico, 60 Hz
- Sobrecarga térmica protegida
- 41 pulgadas
- Reconocido por UL



Referencia Cruzada

| No. JARD | Economaster | Smart Electric | Wagner/Diversitech | Packard | US Motors/Emerson |
|----------|-------------|----------------|--------------------|---------|-------------------|
| 22463 | EM3463 | SE3463 | WG840463 | 45460 | 5460 |
| 22464 | EM3464 | SE3464 | WG840464 | 45461 | 5461 |
| 22466 | EM3466 | SE3466 | WG840466 | 45470 | 5470 |
| 22467 | EM3467 | SE3467 | WG840467 | 45471 | 5471 |

1075 RPM - Cuatro Velocidades - Rotación Reversible

| NO. MARS. | HP | ROTATION | VOLTIOS | ENCL. | BRG. | DIMENSIONES | | | LONGITUDES |
|-----------|-----------|----------|---------|-------|--------|-------------|------|-----|------------|
| | | | | | | A | B | C | |
| 22463 | 1/6 - 1/2 | Rev | 115 | OAO | Sleeve | 5.50 | 4.73 | 1/2 | 42" |
| 22464 | 1/6 - 1/2 | Rev | 230 | OAO | Sleeve | 5.50 | 4.73 | 1/2 | 41" |
| 22466 | 1/5 - 3/4 | Rev | 115 | OAO | Ball | 5.80 | 5.73 | 1/2 | 41" |
| 22467 | 1/5 - 3/4 | Rev | 230 | OAO | Ball | 4.60 | 5.23 | 1/2 | 41" |

Motor Ventilador de Condensador con Múltiples Caballos

Los motores de ventilador de condensador JARD de multicaballaje están diseñados tanto para aplicaciones de eje hacia arriba o abajo. Todos los motores son adecuados para aplicaciones de aire acondicionado o bomba de calor. Estos motores tienen que ser montados dentro de la corriente de aire del ventilador para el enfriamiento adecuado.




Características:

- A través de perno o banda de montaje
- Hondero de agua en el eje
- Para Aire acondicionado o bomba de calor

Especificaciones:

- Clase de aislamiento "B"
- Monofásico, 60 Hz
- Sobrecarga térmica protegida
- Reconocido por UL



Cojinete de bolas



Referencia Cruzada

| No. JARD | Economaster | Smart Electric | Wagner/Diversitech | Packard | US Motors/Emerson |
|----------|-------------|----------------|--------------------|---------|-------------------|
| 22458 | EM3458 | - | - | 45458BF | 5458 |
| 22459 | EM3459 | - | - | 45488BF | 5464 |
| 22465 | EM3465 | SE3465 | WG840465 | 45458B | 5462 |
| 22468 | EM3468 | SE3468 | WG840468 | - | 5465 |
| 22469 | EM3469 | SE3469 | WG840469 | - | 5464 |

| NO. MARS | HP | ROTATION | RPM/SPEED | VOLTIOS | ENCL. | BRG. | DIMENSIONES | | | LONGITUDES |
|----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------|-------------|------|-----|------------|
| | | | | | | | A | B | C | |
| 22458 | 1/6 - 1/3 | Rev | 1075 | 208-230 | TEAO | Ball | 6.50 | 3.82 | 1/2 | 36" |
| 22459 | 1/8 - 1/3 | Rev | 825 | 208-230 | TEAO | Ball | 6.50 | 5.48 | 1/2 | 36" |
| 22465 | 1/6 - 1/3 | Rev | 1075/2 | 208-230 | TEAO | Ball | 5.00 | 4.73 | 1/2 | 38" |
| 22468 | 1/8 - 1/2 | Rev | 1075/2 | 208-230 | TEAO | Ball | 5.00 | 5.48 | 1/2 | 38" |
| 22469 | 1/6 - 1/3 | Rev | 825/2 | 208-230 | TEAO | Ball | 5.00 | 5.48 | 1/2 | 42" |

Línea gratuita: 800-445-4155 • Fax: 631-348-7160

Asistencia telefónica técnica MARS: 800-678-9888 De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este